
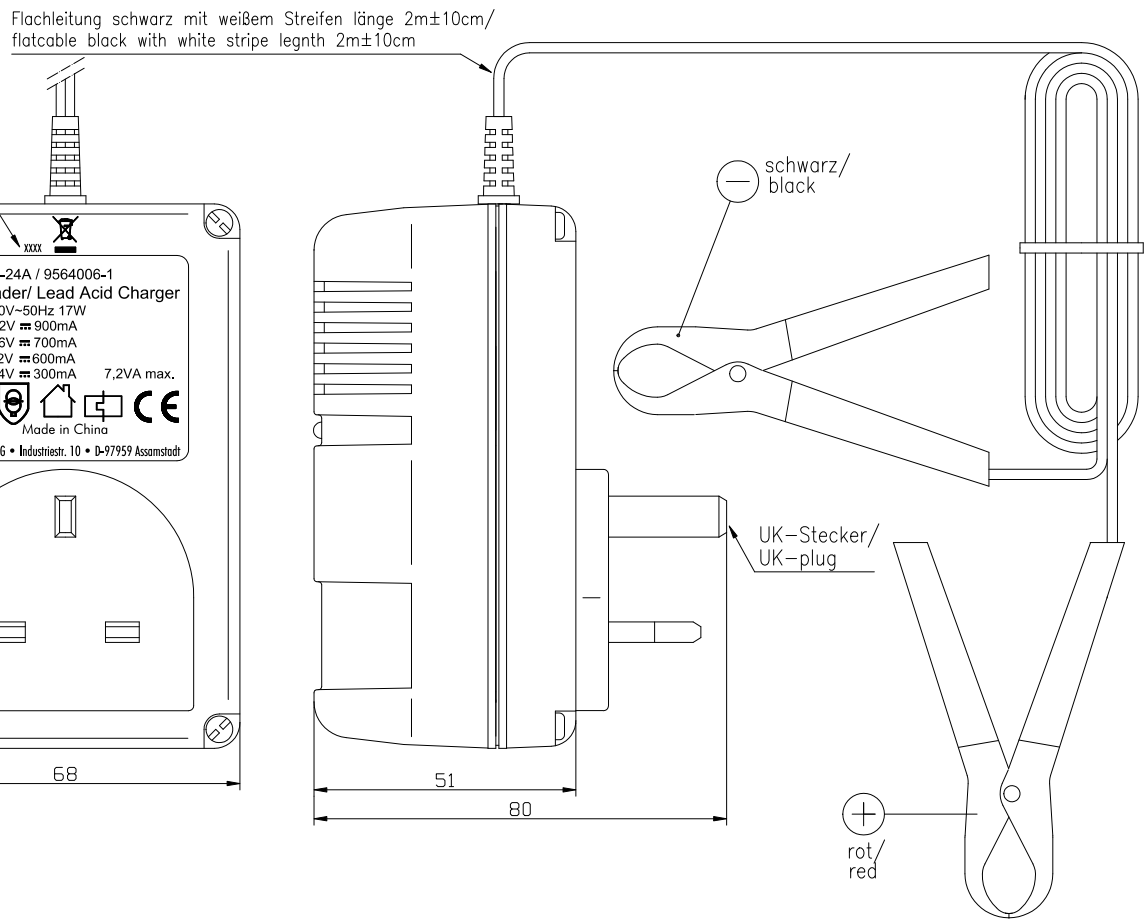


Die Zeichnung ist ein technisches Dokument und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von ANSMANN verwendet werden. Die Nachahmung, Verbreitung, Kopie, Weitergabe oder die Herstellung von Nachahmungen ist ohne schriftliche Genehmigung von ANSMANN strafbar. ANSMANN behält sich das Recht vor, die Zeichnung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. In diesem Fall sind die Änderungen in der Zeichnung durch eine Änderung der Versionsnummer (V) gekennzeichnet. Die Zeichnung ist ein technisches Dokument und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von ANSMANN verwendet werden. Die Nachahmung, Verbreitung, Kopie, Weitergabe oder die Herstellung von Nachahmungen ist ohne schriftliche Genehmigung von ANSMANN strafbar. ANSMANN behält sich das Recht vor, die Zeichnung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. In diesem Fall sind die Änderungen in der Zeichnung durch eine Änderung der Versionsnummer (V) gekennzeichnet.

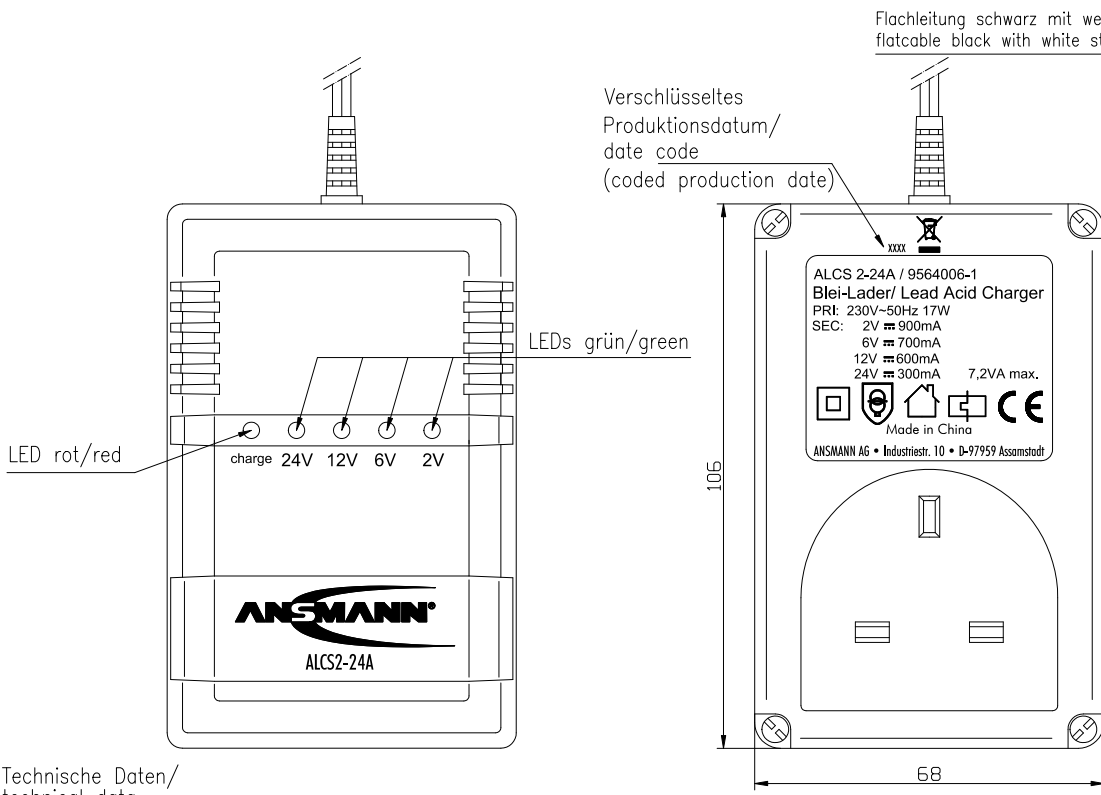

Technische Daten/ technical data
 Schutzart/ protection : IP 20
 Isolation/ insulation : 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
 Eingangsspannung/ input voltage : 230V AC ±10% / 50Hz
 Ausgangsdaten/ output data :
 Akkunennspannung/ nominal battery voltage : 2V
 Ladeschlussspannung/ final charge voltage : 2,3V ±5%
 Ladestrom/ charging current : 900mA ±10%
 (bei 240V AC Eingangsspannung/ at 240V AC input voltage) :
 6V : 6,9V ±5% 700mA ±10%
 12V : 13,8V ±5% 600mA ±10%
 24V : 27,6V ±5% 300mA ±10%
 Die Umschaltung auf den jeweiligen Akkutyp erfolgt automatisch/ automatical switch-over to the respective battery type
 Schutz/ protection : gegen Kurzschluß und Verpolung durch Polyswitch against short-circuit and wrong polarity by polyswitch
 Betriebstemperatur/ operating temperature : 0°C.....+25°C
 Lagertemperatur/ storage temperature : -25°C.....+70°C
 Gewicht/ weight : 280g inkl. Verpackung/ incl. package
 Gehäuse/ case : Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
 Approbation/ approval : CE

Anzeigen/ indicators : LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/ LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full
Lieferumfang/ delivery details : 1 Ladegerät ALCS 2-24A mit Polzangen/ 1 Bedienungsanleitung in farbiger Faltschachtel, ca. 142x96x73mm (LxBxH)
 1 Umkarton (385x212x172mm) enthält 10 einzelpackte Ladegeräte/
 1 pcs charger ALCS 2-24A with car battery connectors and 1 pcs instructions sheet in
 1 pcs colored folding box, approx. 142x96x73mm (LxWxH)
 10 pcs of this packed chargers in a transport carton (385x212x172mm)

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx	Zul. Abweichung/Allowable deviation	Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
	2015 Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
	Erstellt/Drawn by	10.12.	JF	
			Steckerladegerät/ plug in charger ALCS2-24A UK 2-24V/ max. 900mA	
			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/Sheet
			9564006-1	1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Ursprung/Origin	Erstattet für/Replaced by
			9564006	Erstattet durch/Replacement through: