

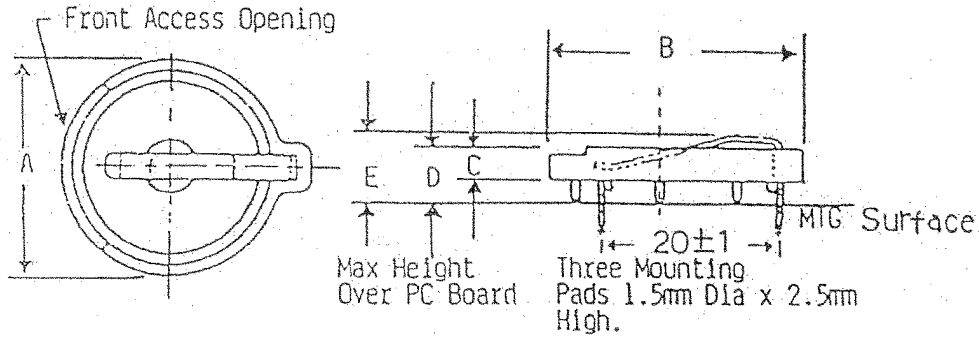


# 亞聲企業有限公司

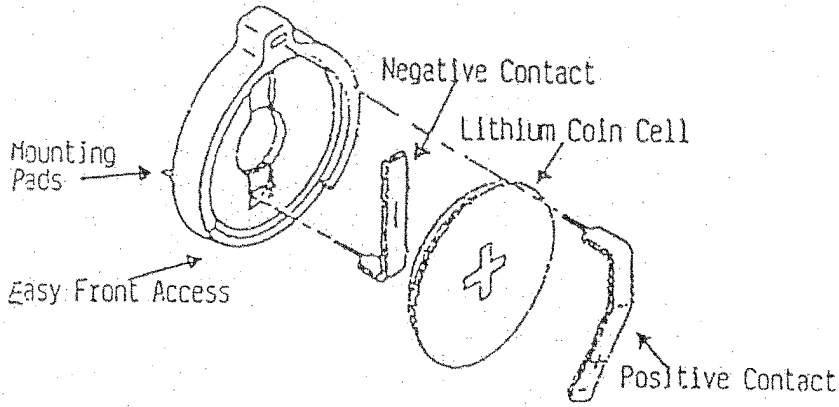

## DIMENSIONAL CHART

MODELS	A	B	C	D	E
SN-2430-1	27.7	30.4	4.7	7.2	8.3

※ GENERAL TOLERANCE: +/- 0.2mm

**BOGEN COIN CELL HOLDERS / LITHIUM CELL SIZES (WORKING VOLTAGE)**  
**MOLDEL #SN-2430-1 / 24mm DIA. BY 3.0mm THICK CELLS (3V)**

- MATERIAL:**
1. HOUSING: "PBT" --- VALOX 420 SEO (30% G.F), COLOR: BLACK.
  2. POSITIVE & NEGATIVE CONTACT: "SPRING STEEL" THICK 0.5mm, TIN PLATED.

**SN-2430-1 CR2430x1**

5				圖名	SN-2430-1	材質	
4				單位	mm	比例	:
3				圖號	B H - 9 6 - A 1		
2				亞聲企業有限公司			
1	增標公差及修訂適用電池尺寸(工作電壓)	林學董	98.11.18	准核	設計	亞聲製圖	
序號	更改內容	更改者	日期	黃添財	黃賢昌	98.11.18	林學董